

SveLOG Säck-komprimator.

När du vill komprimera direkt vid källan är SveLOG Säck-komprimator en lämpligt maskin. Den är mycket användarvänlig, har låg ljudnivå och presterar balat material med riktigt höga vikter.



SveLOG Säck-komprimator komprimerar materialet upp till 9 ggr. Med hjälp av en stålvals som både river sönder och trycker ned materialet för bästa resultat. Maskinen kan även matas kontinuerligt för att spara tid & pengar. Det komprimerade materialet hamnar i en 1400 liters plastsäck som är placerad på en pall och vid tömning dras ut med en palldragare för enkel hantering.

1. **Häng in säcken**
2. **Mata in materialet**
3. Rotorn tar tag i materialet, **sönderdelar och komprimerar** upp till 9 gånger
4. Det komprimerade materialet **tas lätt ur maskinen** för enkel vidaretransport



Med hjälp av rotorn, en stålvals, som både river sönder



1



och trycker ned materialet för bästa resultat.

Maskinen kan även matas kontinuerligt för att spara tid & pengar. Det komprimerade materialet hamnar i en 1400 liters plastsäcken som är placerad på en pall och vid tömning dras ut med en palldragare för enkel hantering.



Tekniska data:

Komprimeringsresultat: Frigolit 60 kg. Papper / wellpapp upp till 450 kg. Mjukplast upp till 200 kg.

Övrigt brännbart upp till 1000 kg.

Effekt, kW: 2.2

Spänning: 400V / 3 fas / 50Hz

Säkring, trög: 16 A

Maskinmått, mm: 1200 x 1710 x 2500 (Maxhöjd 2580) Maskinvikt: 940 kg.


Höjd till inkast, mm: 1470

Inkastöppning, mm: 1090 x 670


Balstorlek, mm: 1100 x 1100 x 1200

Ljudnivå, dB(A): 69

SveLog Säck-komprimator ansluts till eluttag och är därefter klar för drift.

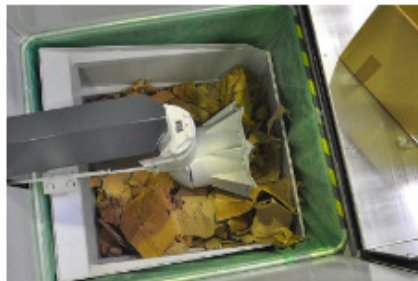

Komprimering plastfilm:

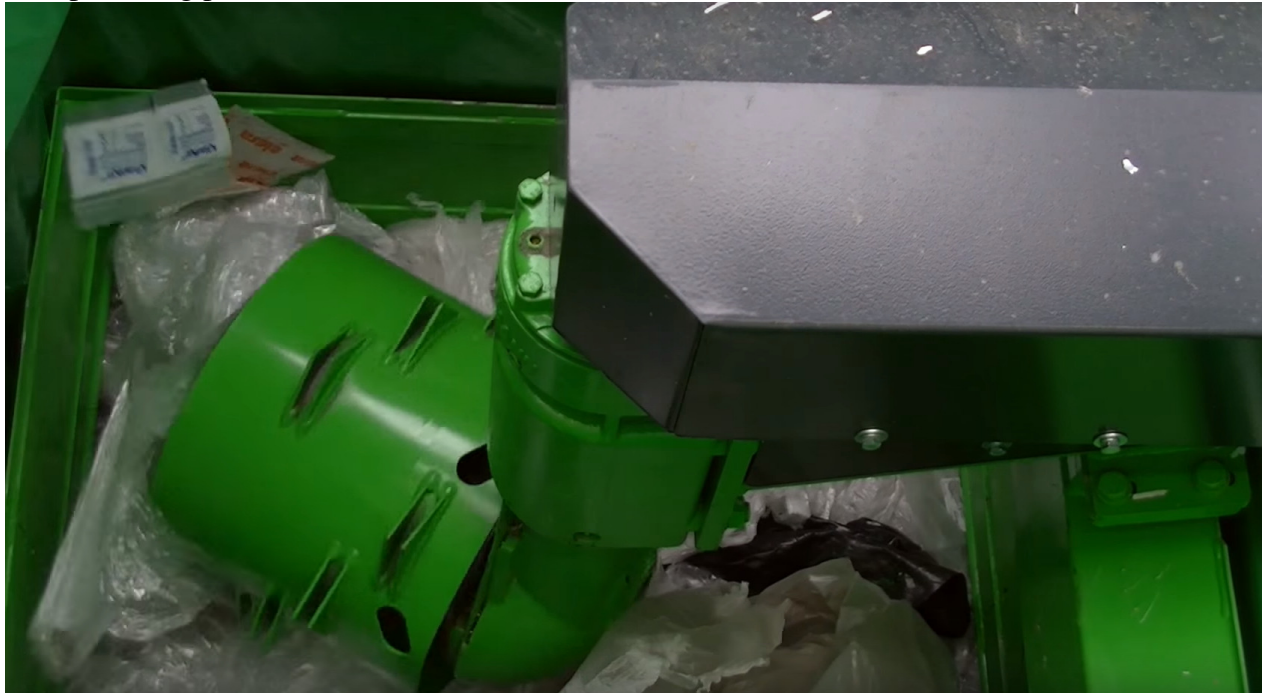

3

Med rulle för plastfilm.

Komprimering well eller brännbart:



Med rulle för wellpapp/brännbart.

Sönderdelning och komprimering av frigolit:



4

Med rulle för frigolit.



SveLog Säck-komprimator sönderdelar och komprimerar effektivt i en 1400 liters plastsäck.

SveLog Säck-komprimator reducerar volymen på materialet med upp till 90% (beroende på material). En stålvals (rotorn) i maskinen komprimerar och river sönder materialet för att uppnå bästa effekt. Mycket lättarbetad hantering:

- Kan lastas kontinuerligt utan avbrott via inkastlucka eller uppifrån.
- Mycket tyst gång.
- Säckarna kan lagras utomhus utan problem eftersom de är inplastade.
- Stos för anslutning till befintligt utsugssystem sätter säckkomprimatorn under undertryck som suger ut färgpigment.
- Säckkomprimatorn kan även anslutas till vatten och då erhålls utpulsad vattendimma som binder damm. Ej nödvändigt vid komprimering av plastfilm.

Det komprimerade materialet hamnar i plastsäcken som är placerad på en pall och vid tömning dras pall med plastsäcken ut med en palldragare eller truck för enkel hantering.

Häng i en ny säck och maskinen är klar för drift igen. Under tak (väderskyddad) kan maskinen stå utomhus.

Pallen med säcken kan lagras tills det är ett antal pallar som hämtas vid samma tillfälle för att minimera transportkostnader ytterligare.